Series SPS y SLC TWIN

LISTA DE PRECIOS - FEBRERO 2015

Sistemas de alimentación ininterrumpida SAI hasta 10kVA

salicru

Condiciones Comerciales Generales	
Transporte y seguro	Pagados en el territorio nacional, sobre camión a pie de obra. (Para pedidos hasta 450 €, se cargarán 15 € de portes en factura).
Embalaje	Incluido. Consultar para embalaje marítimo o especial.
Devoluciones	No se admiten devoluciones, excepto aquellas realizadas dentro de los 30 días siguientes a su recepción, previa confirmación por escrito de Salicru.
Garantía	Contra todo defecto de fabricación para periodos estándares, a partir de la fecha de suministro: - SAI ≤ 3 kVA, SPS.AUTO y SPS.SAFE: Según periodos indicados para cada serie, mediante cambio por reposición. - SAI ≥ 4 kVA: 12 meses, a contar desde la puesta en marcha realizada por servicio técnico oficial Salicru, o 18 meses desde la salida de fábrica, lo primero que se alcance. Las reparaciones incluyen mano de obra, materiales y desplazamientos en horario laboral, excepto para equipos instalados en Ceuta, Melilla y fuera del territorio nacional, los cuales solo incluirán los recambios (condiciones ExWorks).
Registro de garantía	Para acceder a los servicios de 'Cambio en garantía' o 'Aviso de avería' debe/n registrar el/los equipo/s en *support.salicru.com.*
Extensión de garantía	Posibilidad de ampliación del periodo de garantía en el momento de la compra del equipo.
Puesta en marcha	- SAI ≥ 4 kVA: Incluida (dentro del horario laboral de lunes a viernes, no festivos; excepto para equipos instalados en Ceuta, Melilla y fuera del territorio nacional). - SAI ≤ 3 kVA, SPS.AUTO y SPS.SAFE: No precisa. - Software/Hardware de comunicaciones: Incluido soporte telefónico.
Servicios no incluidos	Instalación eléctrica / Obras de albañilería / Medios mecánicos especiales (grúas, tráctel, oruga...) / Ubicación del equipo / Desmantelamiento de baterías y/o electrónica.
Recompras	Los gastos de retirada correrán a cargo del cliente (valoración aparte). Una empresa autorizada para gestión de residuos se hará cargo del/os equipo/s retirado/s.
Observaciones	Las imágenes mostradas son sólo orientativas.

SPS SAFE Soluciones contra sobretensiones

Son la solución ideal contra las sobretensiones, las sobrecargas, los parásitos eléctricos y los efectos indirectos de los rayos.

Son los mejores aliados para la protección de la electrónica en la oficina y el hogar: PC, impresora, escánner, fotocopiadora, router, hub/switch, HDD externo, fax, módem, teléfono, TV/LCD, home cinema, Hi-Fi, DVD, SAT, TDT, domótica, videoconsola, electrodomésticos,…

Todos los modelos incluyen: obturador para protección infantil, marca-cables y cierre recoge-cables, indicadores de encendido, control de sobretensiones y seguro de garantía de los equipos eléctricos conectados de hasta 60.000 €.
Garantía 3 años.

GAMA SPS SAFE

MODELO	CÓDIGO	NÚMERO DE TOMAS	P.V.P. (€)	UDS/EMBALAJE
SPS.SAFE.6+	680AA-01	6	**25,50**	20
SPS.SAFE.7+	680AA-02	7	**28,50**	20
SPS.SAFE.BOOK	680AA-04	6	**36,00**	14
SPS.SAFE.MASTER 6L	680AA-06	6 (5 + 1)	**38,00**	20

SPS AUTO Solución en alimentación DC/AC

Inversor energía DC/AC ideal para la carga y alimentación de equipos electrónicos en el coche.

· Tensión de entrada 10-15 Vdc.
· Tensión de salida 230 Vac.
· Potencia 150 W.
· Toma de corriente de salida tipo schuko.
· Incluye salida puerto USB 5 Vdc / 2.000 mA.
· Interruptor de marcha/paro.
· Fusible incorporado en la toma de corriente.
· Protecciones: térmica, corto-circuito, batería baja e inversión de polaridad.
· **Garantía 2 años.**

GAMA SPS AUTO

MODELO	CÓDIGO	P.V.P. (€)	UDS/EMBALAJE
SPS.AUTO	658BB-01	**45,00**	12

SPS CENTER Expositor de producto

Expositor de producto de las series **SPS.AUTO, SPS.SAFE, SPS.HOME** y **SPS.SOHO+**.
Consultar condiciones de promoción y otras combinaciones.

MATERIAL EXPUESTO

MODELO	CANTIDAD
SPS.AUTO	9
SPS.SAFE.6+	12
SPS.SAFE.7+	3
SPS.SAFE.BOOK	3
SPS.SAFE.MASTER 6L	3
SPS.400.HOME	2
SPS.600.HOME	2
SPS.600.SOHO+	2
SPS.800.SOHO+	2

SPS HOME Soluciones domésticas

Solución completa:

Sistema de Alimentación Ininterrumpida.
Cable de comunicación SAI / PC USB.
Guía rápida.
Garantía económica.
Garantía 2 años.

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) de la serie **SPS HOME** de SALICRU, de tecnología Off-line, están disponibles en las potencias de 400 y 600 VA y son la protección óptima para los entornos informáticos monopuesto, tanto domésticos como profesionales.

Disponen de 6 bases de enchufe con capacidad para la unidad central y todos los periféricos asociados. Con la finalidad de conseguir una protección total, también disponen de protección para la conexión telefónica/ADSL, evitando la introducción de sobretensiones y/o ruido eléctrico a través de la línea telefónica. Y para completar la protección, disponen de un software de monitorización y cierre de ficheros para evitar apagados imprevistos ante situaciones de cortes de larga duración.

- Tecnología Off-line.
- Diseño base múltiple con 6 tomas tipo schuko.
- 4 tomas con protección SAI; todas las tomas con protección contra sobretensiones.
- Pulsador multifunción On/Off.
- Autodetección de frecuencia 50 ó 60 Hz.
- LEDs indicadores de red presente, modo batería y fallo batería.
- Puerto USB para software de monitorización y cierre de ficheros.
- Protección línea telefónica/ADSL mediante puerto RJ-45.
- Baterías reemplazables por el usuario, función HotSwap.
- Capacidad de arranque en frío, función Cold Start.
- Activación del autotest en cada arranque.
- Anclajes para fijación mural.
- Rearranque automático después de cada corte y final de autonomía.
- Garantía económica para equipos conectados de hasta 70.000 €.
- SLC Greenergy solution.

GAMA SPS HOME

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (VA)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.P. (€)	UDS/ EMBALAJE
SPS.400.HOME	693AA-02	400	Stand-by	Estándar	**105,00**	6
SPS.600.HOME	693AA-01	600	Stand-by	Estándar	**120,00**	6

SPS SOHO+ Soluciones domésticas / profesionales

Solución completa:

Sistema de Alimentación Ininterrumpida.
Cable de alimentación.
Cable de comunicación SAI / PC USB.
Cable línea fax/módem.
Guía rápida.
Garantía 2 años.

La serie **SPS SOHO+** es un SAI de tecnología Line-interactive que incorpora un regulador automático de la tensión (AVR), el cual atenúa las posibles fluctuaciones de la tensión de entrada, provocando, al mismo tiempo, un menor uso de las baterías, alargando la vida de las mismas y disponiendo de la autonomía máxima en caso necesario.

- SAI Line-interactive.
- Regulación automática de tensión AVR.
- Pantalla LCD con información de todos los parámetros.
- Comunicación SAI/PC por puerto USB.
- Software de monitorización para Windows, Linux, Unix y Mac.
- Función Cold Start para arranque sin presencia de red.
- Rearranque automático ante restitución del suministro eléctrico.
- Protección térmica rearmable de entrada.
- Bases de conexión tipo schuko.
- Protección línea datos/módem.
- Función Hot Swap para cambio de baterías en caliente.
- Detector automático de frecuencia 50/60 Hz.
- Autotest en cada arranque del equipo.
- Protegido contra sobrecargas, transientes y cortocircuitos.
- SLC Greenergy solution.

GAMA SPS SOHO+

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (VA)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.P.(€)	UDS/ EMBALAJE
SPS.400.SOHO+	647AA-13	400	Line-interactive	Estándar	**140,00**	4
SPS.600.SOHO+	647AA-14	600	Line-interactive	Estándar	**165,00**	4
SPS.800.SOHO+	647AA-15	800	Line-interactive	Estándar	**195,00**	4
SPS.1000.SOHO+	647AA-16	1.000	Line-interactive	Estándar	**245,00**	1
SPS.1400.SOHO+	647AA-17	1.400	Line-interactive	Estándar	**340,00**	1
SPS.2000.SOHO+	647AA-18	2.000	Line-interactive	Estándar	**410,00**	1

SPS ADVANCE RT Soluciones avanzadas para sistemas informáticos

De tecnología Line-interactive con salida senoidal, la serie **SPS ADVANCE RT** es un SAI que reúne las mejores prestaciones del mercado, desde el formato convertible torre/rack (2U) con display LCD orientable para la integración en cualquier entorno informático profesional, hasta el factor de potencia de salida 0,9 que, junto a la forma de onda de salida senoidal, le hace compatible con todos los servidores IT actuales de PFC activo.

- SAI Line-interactive con salida senoidal.
- Factor de potencia de salida = 0,9.
- Estabilización permanente.
- Pantalla gráfica orientable.
- Convertible torre/rack.
- Altura montaje rack de 2U.
- Incluye pedestal (torre) y orejas (rack).
- Control de cargas seleccionables y priorizables.(1)
- Función Green-mode.
- Interfaces de comunicación serie (RS-232) y USB.
- Software de monitorización para Windows, Unix, Linux y Mac.
- Slot inteligente para SNMP/relés.(1)
- Protección línea datos/módem.
- Ampliaciones de autonomía disponibles.(1)
- Detector automático de frecuencia.
- EPO - Paro de emergencia.(1)
- Función Cold Start para arranque desde baterías.
- Autotest en cada arranque y/o manual.
- Avisador de reemplazo de baterías.
- SLC Greenergy solution.

(1) Para modelos ≥ 1.500 VA

GAMA SPS ADVANCE RT

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (VA/W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.P. (€)
SPS.750.ADV RT	6A0AA-01	750 / 675	Line-interactive	Estándar	**460,00**
SPS.1000.ADV RT	6A0AA-02	1.000 / 900	Line-interactive	Estándar	**550,00**
SPS.1500.ADV RT	6A0AA-03	1.500 / 1.350	Line-interactive	Estándar	**750,00**
SPS.2000.ADV RT	6A0AA-04	2.000 / 1.800	Line-interactive	Estándar	**1.050,00**
SPS.3000.ADV RT	6A0AA-05	3.000 / 2.700	Line-interactive	Estándar	**1.350,00**

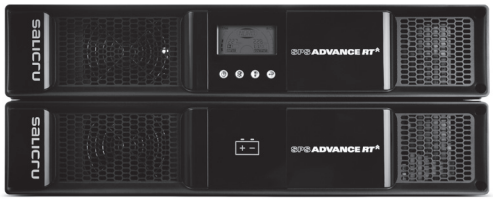

Solución completa:

Sistema Alimentación Ininterumpida.
Cable alimentación.
Cable comunicación SAI/PC USB.
Cables conexión salida (IEC) x2.
Guía rápida.
Pedestal (torre) + orejas (rack).
Garantía 2 años.

SOLUCIONES EXTENSIÓN DE AUTONOMÍA

MODELO	LARGA AUTONOMÍA		EXTRA- LARGA AUTONOMÍA	
	CÓDIGO	P.V.P. (€)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
SPS.750.ADV RT	-	**ND**	-	**ND**
SPS.1000.ADV RT	-	**ND**	-	**ND**
SPS.1500.ADV RT	6A0AA-08 + 6A0BT-01	**1.250,00**	6A0AA-08 + 2x 6A0BT-01	**1.800,00**
SPS.2000.ADV RT	6A0AA-09 + 6A0BT-02	**1.650,00**	6A0AA-09 + 2x 6A0BT-02	**2.490,00**
SPS.3000.ADV RT	6A0AA-10 + 6A0BT-03	**2.050,00**	6A0AA-10 + 2x 6A0BT-03	**3.000,00**

ND: No disponible

OPCIONALES

Guías rack: Código 698OP-04. Guías telescópicas para la adaptación a armarios de profundidad máxima de 800 mm, tanto para modelos SAI como extensiones de autonomía. P.V.P.: **130,00 €**

SPS.16.STS: Código 658CA-01. Sistema de transferencia estático. P.V.P.: **880,00 €**

SPS.16.STS
Sistema de transferencia BBM (Break Before Make) en ambos polos.
Redundancia en las fuentes de alimentación internas.
Selección de la red prioritaria.
Actuación y ajuste de las consignas mediante software.
Formato rack 1U.
Capacidad de conmutar 2 redes independientes.
Comunicación RS-232 e interface a relés.
Garantía 2 años.

CABLES DE SALIDA

MODELOS	CÓDIGO	P.V.P. (€)
CABLE SALIDA IEC C14/C13 1,8 m 10 A	663BA-01	**10,00**
CABLE SALIDA IEC C20/C19 1,8 m 16 A	663BA-02	**18,00**
CABLE SALIDA 4 TOMAS IEC C14/4 schuko 2 m 10 A	663BA-04	**27,00**
CABLE SALIDA 6 TOMAS IEC C14/6 schuko 2 m 10 A	663BA-05	**39,00**
CABLE SALIDA 4 TOMAS IEC C20/4 schuko 2 m 16 A	663BA-06	**35,00**
CABLE SALIDA 6 TOMAS IEC C20/6 schuko 2 m 16 A	663BA-07	**47,00**

Cables de 10 A válidos para todos los modelos
Cables de 16 A sólo válidos para SPS.3000.ADV RT

SLC TWIN PRO Soluciones On-line con FP= 0,9 (1)

Cubriendo un amplio margen de potencias de 700 VA a 20 kVA, la serie **SLC TWIN PRO** aporta la máxima fiabilidad en protección eléctrica para sistemas empresariales e industriales. De tecnología On-line doble conversión, la más fiable del mercado, la serie **SLC TWIN PRO** es un SAI de salida monofásica (con entrada monofásica de 700 VA a 10 kVA y entrada trifásica de 8 kVA a 20 kVA), con factor de potencia de salida 0,9(1), amplias opciones de comunicación vía interface + software de monitorización/cierre automático de ficheros, baterías para autonomía estándar integradas en el mismo armario, opciones de ampliación de back-up para procesos que requieran de mayor autonomía disponible y opciones de funcionamiento en paralelo/redundante de hasta 4 unidades(1) para instalaciones que crezcan en exigencias, tanto cualitativas como cuantitativas.

- SAI On-line doble conversión.
- Factor de potencia de salida = 0,9 (hasta 3 kVA = 0,8).
- Distorsión Armónica Total de entrada (THDi) <5%.
- Panel de control con display LCD o pantalla gráfica y teclado.
- Formato torre.
- Paralelable hasta 4 unidades.(1)
- Funcionamiento Eco-mode.
- Interfaces de comunicación serie (RS-232)(1) y USB.
- Software de monitorización para Windows, Unix, Linux y Mac.
- Slot inteligente para SNMP/optoacopladores.
- Ampliaciones de autonomía disponibles.
- Detector automático de frecuencia.
- Función convertidor de frecuencia.
- EPO - Paro de emergencia.
- Bypass de mantenimiento.(1)
- Función Cold Start para arranque desde baterías.
- SLC Greenergy solution.

(1) A partir de 4 kVA

Solución completa:

Sistema Alimentación Ininterumpida.
Cable alimentación (hasta 3 kVA).
Cable comunicación USB.
Cable comunicación RS-232 (a partir de 4 kVA).
Manual de usuario / Guía rápida.
Garantía: 2 años equipos hasta 3 kVA.
1 año equipos ≥ 4 kVA.

GAMA SLC TWIN PRO - AUTONOMÍA ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (VA/W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.P. (€)
SLC-700-TWIN PRO	699AA-01	700 / 560	On-Line DB	Estándar	**595,00**
SLC-1000-TWIN PRO	699AA-02	1.000 / 800	On-Line DB	Estándar	**690,00**
SLC-1500-TWIN PRO	699AA-03	1.500 / 1.200	On-Line DB	Estándar	**1.090,00**
SLC-2000-TWIN PRO	699AA-04	2.000 / 1.600	On-Line DB	Estándar	**1.270,00**
SLC-3000-TWIN PRO	699AA-05	3.000 / 2.400	On-Line DB	Estándar	**1.520,00**
SLC-4000-TWIN PRO	699AB-01	4.000 / 3.600	On-Line DB	Estándar	**2.410,00**
SLC-5000-TWIN PRO	699AB-02	5.000 / 4.500	On-Line DB	Estándar	**2.730,00**
SLC-6000-TWIN PRO	699AB-03	6.000 / 5.400	On-Line DB	Estándar	**3.000,00**
SLC-8000-TWIN PRO	699AB-04	8.000 / 7.200	On-Line DB	Estándar	**4.030,00**
SLC-10000-TWIN PRO	699AB-05	10.000 / 9.000	On-Line DB	Estándar	**4.320,00**
SLC-8000-TWIN/3 PRO	699AC-01	8.000 / 7.200	On-Line DB	Estándar	**4.030,00**
SLC-10000-TWIN/3 PRO	699AC-02	10.000 / 9.000	On-Line DB	Estándar	**4.320,00**

Modelos SLC TWIN PRO: Tensión entrada / salida: 230 V Modelos SLC TWIN/3 PRO: Tensión entrada: 3x400 V / salida: 230 V

OPCIONALES

Cable paralelo: Código 2 x 663AC-46. Juego de cables para la interconexión de los SAI en funcionamiento en parelelo (modelos a partir de 4 kVA). P.V.P.: **20,00 €**

SOLUCIONES EXTENSIÓN DE AUTONOMÍA

MODELO	LARGA AUTONOMÍA		EXTRA- LARGA AUTONOMÍA	
	CÓDIGO	P.V.P. (€)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
SLC-700-TWIN PRO	699AA-06 + 699BT-02	**880,00**	699AA-06 + 2x 699BT-02	**1.240,00**
SLC-1000-TWIN PRO	699AA-07 + 699BT-02	**960,00**	699AA-07 + 2x 699BT-02	**1.320,00**
SLC-1500-TWIN PRO	699AA-08 + 699BT-03	**1.710,00**	699AA-08 + 2x 699BT-03	**2.470,00**
SLC-2000-TWIN PRO	699AA-09 + 699BT-03	**1.890,00**	699AA-09 + 2x 699BT-03	**2.650,00**
SLC-3000-TWIN PRO	699AA-10 + 699BT-03	**2.140,00**	699AA-10 + 2x 699BT-03	**2.900,00**
SLC-4000-TWIN PRO	699AB-06 + 699BT-04	**4.150,00**	699AB-06 + 2x 699BT-04	**5.950,00**
SLC-5000-TWIN PRO	699AB-07 + 699BT-04	**4.450,00**	699AB-07 + 2x 699BT-04	**6.250,00**
SLC-6000-TWIN PRO	699AB-08 + 699BT-04	**4.650,00**	699AB-08 + 2x 699BT-04	**6.450,00**
SLC-8000-TWIN PRO	699AB-09 + 699BT-05	**5.610,00**	699AB-09 + 2x 699BT-05	**7.660,00**
SLC-10000-TWIN PRO	699AB-10 + 699BT-05	**5.800,00**	699AB-10 + 2x 699BT-05	**7.850,00**
SLC-8000-TWIN/3 PRO	699AC-06 + 699BT-05	**5.750,00**	699AC-06 + 2x 699BT-05	**7.800,00**
SLC-10000-TWIN/3 PRO	699AC-07 + 699BT-05	**5.900,00**	699AC-07 + 2x 699BT-05	**7.950,00**

Modelos SLC TWIN PRO: Tensión entrada / salida: 230 V Modelos SLC TWIN/3 PRO: Tensión entrada: 3x400 V / salida: 230 V

SLC TWIN RT Soluciones On-line con FP= 0,9

La serie **SLC TWIN RT** es un SAI On-line doble conversión, con factor de potencia de salida 0,9, convertible en formato torre o rack y con posibilidad de configuración en paralelo [1]. La gama de potencias cubre desde 700 VA a 10 kVA. El formato rack es muy compacto (con baterías incluidas) de 2U hasta 3 kVA, 3U de 4 a 6 kVA y solo 5U para potencias de 8 y 10 kVA.

- SAI On-line doble conversión.
- Factor de potencia de salida = 0,9.
- Distorsión Armónica Total de entrada (THDi) <5%.
- Pantalla gráfica orientable.
- Convertible torre/rack.
- Paralelables hasta 2 unidades [1].
- Incluye pedestal (torre)[2] y orejas (rack).
- Control de cargas seleccionables y priorizables[2].
- Funcionamiento Eco-mode.
- Interfaces de comunicación serie (RS-232) y USB.
- Software de monitorización para Windows, Unix, Linux y Mac.
- Slot inteligente para SNMP/relés.
- Protección línea datos/módem [3].
- Ampliaciones de autonomía disponibles.
- Detector automático de frecuencia.
- Función convertidor de frecuencia.
- EPO - Paro de emergencia.
- Función Cold Start para arranque desde baterías.
- Autotest en cada arranque y/o manual.
- SLC Greenergy solution.

(1) A partir de 4 kVA (2) Excepto 10 kVA (3) Hasta 3 kVA inclusive

GAMA SLC TWIN RT - AUTONOMÍA ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (VA/W)	TECNOLOGÍA	AUTONOMÍA	P.V.P. (€)
SLC-700-TWIN RT	698AA-01	700 / 630	On-Line DB	Estándar	**730,00**
SLC-1000-TWIN RT	698AA-02	1.000 / 900	On-Line DB	Estándar	**795,00**
SLC-1500-TWIN RT	698AA-03	1.500 / 1.350	On-Line DB	Estándar	**1.150,00**
SLC-2000-TWIN RT	698AA-04	2.000 / 1.800	On-Line DB	Estándar	**1.360,00**
SLC-3000-TWIN RT	698AA-05	3.000 / 2.700	On-Line DB	Estándar	**1.610,00**
SLC-4000-TWIN RT	698AB-01	4.000 / 3.600	On-Line DB	Estándar	**2.900,00**
SLC-5000-TWIN RT	698AB-02	5.000 / 4.500	On-Line DB	Estándar	**3.200,00**
SLC-6000-TWIN RT	698AB-03	6.000 / 5.400	On-Line DB	Estándar	**3.600,00**
SLC-8000-TWIN RT	698AB-04	8.000 / 7.200	On-Line DB	Estándar	**4.600,00**
SLC-10000-TWIN RT	698AB-05	10.000 / 9.000	On-Line DB	Estándar	**5.200,00**

Tensión entrada/salida: 230 V

SOLUCIONES EXTENSIÓN DE AUTONOMÍA

MODELO	LARGA AUTONOMÍA		EXTRA- LARGA AUTONOMÍA	
	CÓDIGO	P.V.P. (€)	CÓDIGO	P.V.P. (€)
SLC-700-TWIN RT	698AA-06 + 698BT-01	**1.230,00**	698AA-06 + 2x 698BT-01	**1.760,00**
SLC-1000-TWIN RT	698AA-07 + 698BT-01	**1.290,00**	698AA-07 + 2x 698BT-01	**1.820,00**
SLC-1500-TWIN RT	698AA-08 + 698BT-02	**1.550,00**	698AA-08 + 2x 698BT-02	**2.200,00**
SLC-2000-TWIN RT	698AA-09 + 698BT-03	**1.750,00**	698AA-09 + 2x 698BT-03	**2.450,00**
SLC-3000-TWIN RT	698AA-10 + 698BT-04	**2.220,00**	698AA-10 + 2x 698BT-04	**3.090,00**
SLC-4000-TWIN RT	698AB-01 + 698BT-05	**4.090,00**	698AB-01 + 2x 698BT-05	**5.280,00**
SLC-5000-TWIN RT	698AB-02 + 698BT-05	**4.390,00**	698AB-02 + 2x 698BT-05	**5.580,00**
SLC-6000-TWIN RT	698AB-03 + 698BT-05	**4.790,00**	698AB-03 + 2x 698BT-05	**5.980,00**
SLC-8000-TWIN RT	698AB-04 + 698BT-06	**6.160,00**	698AB-04 + 2x 698BT-06	**7.620,00**
SLC-10000-TWIN RT	698AB-05 + 698BT-06	**6.760,00**	698AB-05 + 2x 698BT-06	**8.320,00**

Solución completa:

Sistema Alimentación Ininterumpida.
Cable alimentación (hasta 3 kVA).
Cable conexión salida IECx3 (hasta 3 kVA).
Cable comunicación USB.
Cable comunicación RS-232.
Pedestal (torre) + orejas (rack) (excepto 10kVA).
Manual de usuario/Guía rápida.
Garantía: 2 años equipos hasta 3 kVA.
1 año equipos ≥ 4 kVA.

OPCIONALES

Guías rack:

Código: 698OP-04. Guías telescópicas para la adaptación a armarios rack de profundidad máxima 800 mm, tanto para modelos SAI como extensiones de garantía de las potencias de 700 VA a 3.000 VA. P.V.P.: **130,00 €**

Código: 698OP-01. Guías telescópicas para la adaptación a armarios rack de profundidad máxima 800 mm, tanto para modelos SAI como extensiones de garantía de las potencias de 4.000 VA a 10.000 VA. P.V.P.: **130,00 €**

Cable paralelo:

Código: 698OP-03. Cable para la interconexión de los SAI en funcionaminento en paralelo (modelos a partir de 4 kVA). P.V.P.: **10,00 €**

OPCIONES DE COMUNICACIÓN

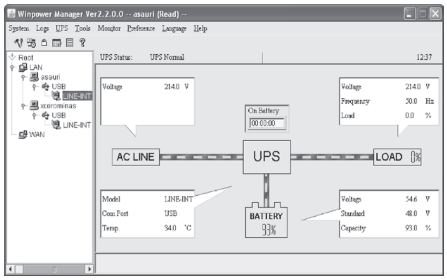

Software WINPOWER	
Incluído en las series SOHO+ ADVANCE RT TWIN PRO TWIN RT	Programa de monitorización, alarmas y gestión para familia Windows, Linux, Unix, Free BSD, Sun Solaris 7/8/9, IBM Aix 4.3x, 5.1x, HP-UX 11.x y Mac.

Adaptador Ethernet / SNMP Web Adapter	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Para TWIN PRO, TWIN RT y ADVANCE RT* interno (CARD)	663AA-2145	**320,00**
Para TWIN PRO, TWIN RT y ADVANCE RT externo (BOX)	663AA-2144	**460,00**

Adaptador Ethernet / SNMP Web Adapter con Protocolo MODBUS RS232 **	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Para TWIN PRO, TWIN RT y ADVANCE RT* interno (CARD)	663AA-2143	**560,00**
Para TWIN PRO, TWIN RT y ADVANCE RT externo (BOX)	663AA-2142	**580,00**

Adaptador Ethernet / SNMP Web Adapter con Protocolo MODBUS RS485 **	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Para TWIN PRO, TWIN RT y ADVANCE RT* interno (CARD)	663AA-2151	**1.140,00**
Para TWIN PRO, TWIN RT y ADVANCE RT externo (BOX)	663AA-2146	**1.160,00**

Tarjeta AS-400 Dry Contact	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Para TWIN PRO y TWIN RT	698OP-02	**145,00**
Para ADVANCE RT*	617OP-04	**145,00**

Sensores	CÓDIGO	P.V.P. (€)
Sensor T+H (Temperatura + Humedad)	663AA-2128	**280,00**
Sensor T (Temperatura)	663AA-2129	**150,00**

(*) Sólo para modelos SPS.1500.ADV RT / SPS.2000.ADV RT / SPS.3000.ADV RT
(**) Compatible con Sensores (T+H y T).

AMPLIACIONES DE GARANTÍA

Las ampliaciones de garantía tendrán sólo validez si se adquieren conjuntamente con la compra del equipo y tendrán un límite de 4 años, (2+2 para equipos hasta 3 kVA y 1+3 para equipos a partir de 4 kVA).

EQUIPOS TOWER Y RACK CON AUTONOMÍA ESTÁNDAR

SERIE	CÓDIGO	MODELO	P.V.P. (€)
SPS HOME	557AA-246	400 / 600	**22,00**
SPS SOHO+	557AA-294	400 / 600 / 800	**33,00**
SPS SOHO+	557AA-295	1000 / 1400 / 2000	**73,00**
SPS ADVANCE RT	557AA-300	750 / 1000 / 1500	**117,00**
SPS ADVANCE RT	557AA-301	2000 / 3000	**236,00**
SLC TWIN PRO / SLC TWIN RT	557AA-296	700 / 1000 / 1500	**191,00**
SLC TWIN PRO / SLC TWIN RT	557AA-297	2000 / 3000	**341,00**
SLC TWIN PRO / SLC TWIN RT	557AA-298	4000 / 5000 / 6000	**655,00**
SLC TWIN PRO / SLC TWIN RT	557AA-299	8000 / 10000	**896,00**

(*) Precios aplicables por año

EQUIPOS TOWER Y RACK CON EXTENSIÓN DE AUTONOMÍA

SERIE	POTENCIA	CÓDIGO	LARGA AUTONOMÍA P.V.P. (€)	CÓDIGO	EXTRA-LARGA AUTONOMÍA P.V.P. (€)
SPS ADVANCE RT	1500 / 2000	557AA-310	**271,00**	557AA-312	**374,00**
SPS ADVANCE RT	3000	557AA-311	**506,00**	557AA-313	**718,00**

SERIE	POTENCIA	CÓDIGO	LARGA AUTONOMÍA P.V.P. (€)	CÓDIGO	EXTRA-LARGA AUTONOMÍA P.V.P. (€)
SLC TWIN PRO / TWIN RT	700 / 1000	557AA-302	**271,00**	557AA-306	**347,00**
SLC TWIN PRO / TWIN RT	1500 / 2000 / 3000	557AA-303	**527,00**	557AA-307	**686,00**
SLC TWIN PRO / TWIN RT	4000 / 5000 / 6000	557AA-304	**1.039,00**	557AA-308	**1.310,00**
SLC TWIN PRO / TWIN RT	8000 / 10000	557AA-305	**1.256,00**	557AA-309	**1.728,00**

(*) Precios aplicables por año

SELECTOR RÁPIDO DE GAMA

		TECNOLOGÍA OFF-LINE	TECNOLOGÍA LINE-INTERACTIVE		TECNOLOGÍA ON-LINE DOBLE CONVERSIÓN	
		SPS.HOME	SPS.SOHO+	SPS.ADVANCE RT	SLC-TWIN PRO	SLC-TWIN RT
CARATERÍSTICAS PRINCIPALES	Tecnología	Off-line	Line-interactive con display		On-line doble conversión	
	Tensión de salida	Pseudosenoidal	Pseudosenoidal	Senoidal	Senoidal	Senoidal
	Rango de potencias	400 - 600 VA	400 - 2.000 VA	750 - 3.000 VA	700 - 20.000 VA	700 - 10.000 VA
	Comunicación SAI/PC	USB	USB	USB+RS-232	USB	USB+RS-232
	Software para Windows, Linux y Mac	•	•	•	•	•
	Ampliación a largas autonomías			•	•	•
	Presupuesto	Bajo	Medio	Medio	Alto	Alto
SEGÚN EQUIPOS A PROTEGER	TV + home-cinema / TV + video-cónsola	•				
	PC/Mac Multimedia	•				
	Impresora inkjet	•				
	Router	•	•			
	PC/Mac Gaming		•			
	HDD externo		•			
	DAS Direct Attached Storage		•			
	PC/Mac Workstation / CAD / Vídeo		•	•		
	Servidor (web, proxy, correo, impresión,...)			•	•	•
	Servidor Blade			•	•	•
	Switch			•	•	•
	NAS Network Attached-Storage				•	•
SEGÚN PROBLEMAS ELÉCTRICOS	Cortes / Apagones	•	•	•	•	•
	Ruido eléctrico	•	•	•	•	•
	Pertubaciones línea telefónica/datos	•	•	•	•	•
	Subidas y bajadas de tensión		•	•	•	•
	Microcortes				•	•
	Variaciones de frecuencia				•	•
	Necesidad de tensión de salida perfecta				•	•

USO DOMÉSTICO	PEQUEÑA OFICINA	PYMES / GRANDES CORPORACIONES
Tecnología Off-line	Tecnología Line-interactive	Tecnología On-Line Doble Conversión
Los equipos protegidos son alimentados directamente de la red; la batería entra en funcionamiento sólo cuando hay un corte del suministro eléctrico. Existe un tiempo de conmutación entre el corte de suministro y la entrada en funcionamiento de la batería. La tensión de salida es pseudoseonidal.	Incorpora un estabilizador automático de tensión (Buck/Boost) que regula las fluctuaciones de la red, evitando el uso excesivo de las baterías. Pueden ser con salida pseudosenoidal o senoidal. Existe también un pequeño tiempo de transferencia entre el corte de suministro y la entrada de la batería.	La tensión de salida es generada totalmente por el SAI, suministrando a los equipos protegidos una tensión perfecta y contínua, totalmente ajena a las perturbaciones que pueda haber a la entrada del SAI. No existe tiempo de conmutación ante fallos de suministro. La tensión de salida es senoidal pura.

MÁS INFORMACIÓN

902 48 24 00

salicru@salicru.com | **catalogo.salicru.com**

www.salicru.com

Cómo elegir el modelo más adecuado en:

selector.salicru.com

GAMA	Modelo	Código	Potencia (VA/W)	Tecnología	Autonomía	Ampliación Autonomía	Dimensiones (F x AN x AL, mm)	Peso (Kg)
SPS.HOME SAI Off-line 400-600 VA	**SPS.400.HOME**	663AA-02	400 / 200	Off-line	Estándar	No	295 x 120 x 85	3,2
	SPS.600.HOME	663AA-01	600 / 300	Off-line	Estándar	No	295 x 120 x 85	3,5
SPS.SOHO+ - SAI Line-interactive - 400 ÷ 2000 VA - Display digital.	**SPS.400.SOHO+**	647AA-13	400 / 240	Line-interactive	Estándar	No	330 x 100 x 140	5
	SPS.600.SOHO+	647AA-14	600 / 360	Line-interactive	Estándar	No	330 x 100 x 140	6
	SPS.800.SOHO+	647AA-15	800 / 480	Line-interactive	Estándar	No	330 x 100 x 140	6,5
	SPS.1000.SOHO+	647AA-16	1.000 / 600	Line-interactive	Estándar	No	405 x 145 x 205	9
	SPS.1400.SOHO+	647AA-17	1.400 / 840	Line-interactive	Estándar	No	405 x 145 x 205	9,5
	SPS.2000.SOHO+	647AA-18	2.000 / 1.200	Line-interactive	Estándar	No	405 x 145 x 205	10
SPS.ADVANCE RT - SAI Line-interactive senoidal - 750 ÷ 3000 VA - Formato convertible torre/rack - Display gráfico orientable - Factor de potencia de salida = 0,9	**SPS.750.ADV RT**	6A0AA-01	750 / 675	Line-interactive senoidal	Estándar	No	436 x 438 x 89 (2U)	15
	SPS.1000.ADV RT	6A0AA-02	1.000 / 900	Line-interactive senoidal	Estándar	No	436 x 438 x 89 (2U)	16
	SPS.1500.ADV RT	6A0AA-03	1.500 / 1.350	Line-interactive senoidal	Estándar	Si	436 x 438 x 89 (2U)	18,5
	SPS.2000.ADV RT	6A0AA-04	2.000 / 1.800	Line-interactive senoidal	Estándar	Si	608 x 438 x 89 (2U)	28
	SPS.3000.ADV RT	6A0AA-05	3.000 / 2.700	Line-interactive senoidal	Estándar	Si	608 x 438 x 89 (2U)	29
SLC-TWIN PRO - SAI On-line doble conversión - 700 ÷ 10000 VA - Entrada monofásica o trifásica (modelos TWIN/3 PRO) - Salida monofásica - Formato torre - Factor de potencia = 0,9 (hasta 3 kVA FP = 0,8)	**SLC-700-TWIN PRO**	699AA-01	700 / 560	On-line doble conversión	Estándar	Si	400 x 145 x 220	13
	SLC-1000-TWIN PRO	699AA-02	1.000 / 800	On-line doble conversión	Estándar	Si	400 x 145 x 220	14
	SLC-1500-TWIN PRO	699AA-03	1.500 / 1.200	On-line doble conversión	Estándar	Si	460 x 192 x 347	30
	SLC-2000-TWIN PRO	699AA-04	2.000 / 1.600	On-line doble conversión	Estándar	Si	460 x 192 x 347	31
	SLC-3000-TWIN PRO	699AA-05	3.000 / 2.400	On-line doble conversión	Estándar	Si	460 x 192 x 347	32
	SLC-4000-TWIN PRO	699AB-01	4.000 / 3.600	On-line doble conversión	Estándar	Si	560 x 260 x 708	84
	SLC-5000-TWIN PRO	699AB-02	5.000 / 4.500	On-line doble conversión	Estándar	Si	560 x 260 x 708	85
	SLC-6000-TWIN PRO	699AB-03	6.000 / 5.400	On-line doble conversión	Estándar	Si	560 x 260 x 708	86
	SLC-8000-TWIN PRO	699AB-04	8.000 / 7.200	On-line doble conversión	Estándar	Si	560 x 260 x 708	92
	SLC-10000-TWIN PRO	699AB-05	10.000 / 9.000	On-line doble conversión	Estándar	Si	560 x 260 x 708	93
	SLC-8000-TWIN/3 PRO	699AC-01	8.000 / 7.200	On-line doble conversión	Estándar	Si	560 x 260 x 708	92
	SLC-10000-TWIN/3 PRO	699AC-02	10.000 / 9.000	On-line doble conversión	Estándar	Si	560 x 260 x 708	93
SLC-TWIN RT - SAI On-line doble conversión - 700 ÷ 10000 VA - Entrada monofásica - Salida monofásica - Formato convertible torre/rack - Display gráfico orientable - Factor de potencia de salida = 0,9	**SLC-700-TWIN RT**	698AA-01	700 / 630	On-line doble conversión	Estándar	Si	435 x 438 x 89 (2U)	14
	SLC-1000-TWIN RT	698AA-02	1.000 / 900	On-line doble conversión	Estándar	Si	435 x 438 x 89 (2U)	15
	SLC-1500-TWIN RT	698AA-03	1.500 / 1.350	On-line doble conversión	Estándar	Si	435 x 438 x 89 (2U)	19
	SLC-2000-TWIN RT	698AA-04	2.000 / 1.800	On-line doble conversión	Estándar	Si	435 x 438 x 89 (2U)	20
	SLC-3000-TWIN RT	698AA-05	3.000 / 2.700	On-line doble conversión	Estándar	Si	604 x 438 x 89 (2U)	29
	SLC-4000-TWIN RT	698AB-01	4.000 / 3.600	On-line doble conversión	Estándar	Si	560 x 438 x 133 (3U)	45
	SLC-5000-TWIN RT	698AB-02	5.000 / 4.500	On-line doble conversión	Estándar	Si	560 x 438 x 133 (3U)	46
	SLC-6000-TWIN RT	698AB-03	6.000 / 5.400	On-line doble conversión	Estándar	Si	560 x 438 x 133 (3U)	47
	SLC-8000-TWIN RT	698AB-04	8.000 / 7.200	On-line doble conversión	Estándar	Si	560 x 438 x 223 (5U)	82
	SLC-10000-TWIN RT	698AB-05	10.000 / 9.000	On-line doble conversión	Estándar	Si	560 x 438 x 223 (5U)	83

GAMA	Entrada	Salidas	Formato	Interface	Software	Protección Línea Datos	SNMP	Garantía	Puesta en marcha
SPS.HOME	Cable schuko	6 x schuko	Torre	USB	WinPower	RJ-45	No	2 años / reposición	No precisa
SAI Off-line 400-600 VA	Cable schuko	6 x schuko	Torre	USB	WinPower	RJ-45	No	2 años / reposición	No precisa
SPS.SOHO+ - SAI Line-interactive - 400 ÷ 2000 VA - Display digital.	Cable schuko	2 x schuko	Torre	USB	WinPower	RJ-45	No	2 años / reposición	No precisa
	Cable schuko	2 x schuko	Torre	USB	WinPower	RJ-45	No	2 años / reposición	No precisa
	Cable schuko	2 x schuko	Torre	USB	WinPower	RJ-45	No	2 años / reposición	No precisa
	Cable schuko	3 x schuko	Torre	USB	WinPower	RJ-45	No	2 años / reposición	No precisa
	Cable schuko	3 x schuko	Torre	USB	WinPower	RJ-45	No	2 años / reposición	No precisa
	Cable schuko	3 x schuko	Torre	USB	WinPower	RJ-45	No	2 años / reposición	No precisa
SPS.ADVANCE RT - SAI Line-interactive senoidal - 750 ÷ 3000 VA - Formato convertible torre/rack - Display gráfico orientable - Factor de potencia de salida = 0,9	IEC C14	IEC 4xC13	Torre/rack	USB+RS-232	WinPower	RJ-45	No	2 años / reposición	No precisa
	IEC C14	IEC 4xC13	Torre/rack	USB+RS-232	WinPower	RJ-45	No	2 años / reposición	No precisa
	IEC C14	IEC 8xC13	Torre/rack	USB+RS-232	WinPower	RJ-45	Opcional	2 años / reposición	No precisa
	IEC C14	IEC 8xC13	Torre/rack	USB+RS-232	WinPower	RJ-45	Opcional	2 años / reposición	No precisa
	IEC C20	IEC 8xC13 + 1xC19	Torre/rack	USB+RS-232	WinPower	RJ-45	Opcional	2 años / reposición	No precisa
SLC-TWIN PRO - SAI On-line doble conversión - 700 ÷ 10000 VA - Entrada monofásica o trifásica (modelos TWIN/3 PRO) - Salida monofásica - Formato torre - Factor de potencia = 0,9 (hasta 3 kVA FP = 0,8)	IEC C14	2 x schuko	Torre	USB	WinPower	RJ-45	Opcional	2 años / reposición	No precisa
	IEC C14	2 x schuko	Torre	USB	WinPower	RJ-45	Opcional	2 años / reposición	No precisa
	IEC C14	3 x schuko	Torre	USB	WinPower	RJ-45	Opcional	2 años / reposición	No precisa
	IEC C14	3 x schuko	Torre	USB	WinPower	RJ-45	Opcional	2 años / reposición	No precisa
	IEC C20	3 x schuko	Torre	USB	WinPower	RJ-45	Opcional	2 años / reposición	No precisa
	Bornas	Bornas	Torre	USB+RS-232	WinPower	No	Opcional	1 año / in situ	Incluida
	Bornas	Bornas	Torre	USB+RS-232	WinPower	No	Opcional	1 año / in situ	Incluida
	Bornas	Bornas	Torre	USB+RS-232	WinPower	No	Opcional	1 año / in situ	Incluida
	Bornas	Bornas	Torre	USB+RS-232	WinPower	No	Opcional	1 año / in situ	Incluida
	Bornas	Bornas	Torre	USB+RS-232	WinPower	No	Opcional	1 año / in situ	Incluida
	Bornas	Bornas	Torre	USB+RS-232	WinPower	No	Opcional	1 año / in situ	Incluida
	Bornas	Bornas	Torre	USB+RS-232	WinPower	No	Opcional	1 año / in situ	Incluida
SLC-TWIN RT - SAI On-line doble conversión - 700 ÷ 10000 VA - Entrada monofásica - Salida monofásica - Formato convertible torre/rack - Display gráfico orientable - Factor de potencia de salida = 0,9	IEC C14	IEC 8xC13	Torre/rack	USB+RS-232	WinPower	No	Opcional	2 años / reposición	No precisa
	IEC C14	IEC 8xC13	Torre/rack	USB+RS-232	WinPower	No	Opcional	2 años / reposición	No precisa
	IEC C14	IEC 8xC13	Torre/rack	USB+RS-232	WinPower	No	Opcional	2 años / reposición	No precisa
	IEC C14	IEC 8xC13	Torre/rack	USB+RS-232	WinPower	No	Opcional	2 años / reposición	No precisa
	IEC C20	IEC 8xC13 + 1xC19	Torre/rack	USB+RS-232	WinPower	No	Opcional	2 años / reposición	No precisa
	Bornas	IEC 4xC13 + 2xC19 + Bornas	Torre/rack	USB+RS-232	WinPower	No	Opcional	1 año / in situ	Incluida
	Bornas	IEC 4xC13 + 2xC19 + Bornas	Torre/rack	USB+RS-232	WinPower	No	Opcional	1 año / in situ	Incluida
	Bornas	IEC 4xC13 + 2xC19 + Bornas	Torre/rack	USB+RS-232	WinPower	No	Opcional	1 año / in situ	Incluida
	Bornas	IEC 8xC19 + Bornas	Torre/rack	USB+RS-232	WinPower	No	Opcional	1 año / in situ	Incluida
	Bornas	IEC 8xC19 + Bornas	Torre/rack	USB+RS-232	WinPower	No	Opcional	1 año / in situ	Incluida

Avda. de la Serra 100
08460 Palautordera
BARCELONA
Tel. +34 93 848 24 00
902 48 24 00
Fax +34 93 848 11 51
salicru@salicru.com
SALICRU.COM

DELEGACIONES Y SERVICIO & SOPORTE TÉCNICO (SST)

BARCELONA
BILBAO
GIJÓN
LA CORUÑA
LAS PALMAS DE G. CANARIA
MADRID
MÁLAGA
MURCIA
PALMA DE MALLORCA
SAN SEBASTIÁN
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID
ZARAGOZA

SOCIEDADES FILIALES

CHINA
FRANCIA
HUNGRÍA
MARRUECOS
MÉXICO
PORTUGAL
SINGAPUR

RESTO DEL MUNDO

ALEMANIA
ARABIA SAUDÍ
ARGELIA
BÉLGICA
BRASIL
BULGARIA
CHILE
CUBA
ECUADOR
EGIPTO
ESTADOS UNIDOS
FILIPINAS
HOLANDA
INDONESIA
IRÁN
IRLANDA
JORDANIA
KUWAIT
MALASIA
NIGERIA
PERÚ
POLONIA
REPÚBLICA CHECA
REINO UNIDO
RUSIA
SUECIA
SUIZA
TAILANDIA
TÚNEZ
UEA
URUGUAY
VENEZUELA
VIETNAM

Gama de Productos

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida SAI/UPS
Estabilizadores - Reductores de Flujo Luminoso
Fuentes de Alimentación
Onduladores Estáticos
Inversores Fotovoltaicos
Estabilizadores de Tensión

@salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru